


# Aquasum

## AGUA CALIENTE SIEMPRE CONTIGO

Nuestros termos eléctricos, depósitos de inercia y acumuladores para bomba de calor son la solución perfecta para instaladores, empresas de reformas y tiendas de suministro, gracias a su alta eficiencia, fácil instalación y durabilidad garantizada. Fabricados en acero inoxidable dúplex, ofrecen máximo rendimiento y resistencia a la corrosión. Su diseño compacto con cubierta de metal lacado, junto con la toma de recirculación y resistencias eléctricas de apoyo, los hacen versátiles y adaptables a cualquier espacio. Calidad, eficiencia y confianza en cada instalación.

# Aquasum



# ÍNDICE

## TERMOS ELÉCTRICOS


· TERMO ELECTRICO DPEH2 INOX AQUASUM 50 LTS.
· TERMO ELECTRICO DPEH2 INOX AQUASUM 80 LTS.
· TERMO ELECTRICO DPEH2 INOX AQUASUM 100 LTS.
· TERMO ELECTRICO DPEH2 INOX AQUASUM 150 LTS.
· TERMO ELECTRICO DPEH2 INOX AQUASUM 200 LTS.


## BOMBAS DE CALOR


· AEROTERMO GCAT BOMBA DE CALOR ACS AQUASUM INOX AISI304 200L.
· AEROTERMO GCAT BOMBA DE CALOR ACS AQUASUM INOX AISI304 250L.
· AEROTERMO GCAT BOMBA DE CALOR ACS AQUASUM INOX AISI304 300L.


## DEPÓSITOS DE INERCIA


· DEPOSITO DE INERCIA BTS INOX AQUASUM 30 LTS.
· DEPOSITO DE INERCIA BTS INOX AQUASUM 50 LTS.
· DEPOSITO DE INERCIA BTS INOX AQUASUM 100 LTS.
· DEPOSITO DE INERCIA BTS INOX AQUASUM 150 LTS.
· DEPOSITO DE INERCIA BTS INOX AQUASUM 200 LTS.
· DEPOSITO DE INERCIA BTS INOX AQUASUM 500 LTS.


## ACUMULADORES


· ACUMULADOR + INERCIA BOMBA DE CALOR BACS AQUASUM- 200/50.
· ACUMULADOR + INERCIA BOMBA DE CALOR BACS AQUASUM- 300/50.
· ACUMULADOR INOX SERPENTIN PARA BOMBA DE CALOR HEWAT AQUASUM 200 LTS.
· ACUMULADOR INOX SERPENTIN PARA BOMBA DE CALOR HEWAT AQUASUM 300 LTS.

# DPEH2

## Termo Doble Posición

## 50/80/100/150/200 L




B CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

12 AÑOS GARANTIA

CE

ECO FRIENDLY

## DPEH2 50 - 80 - 100 - 150 - 200L

**TERMO ELÉCTRICO DPEH2 DUPLEX 2205/ DOBLE POSICIÓN**

· Termo eléctrico doble posición en acero inoxidable DÚPLEX 2205..
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Termostato de seguridad.
· Sensor de Temperatura.
· Soporte anclaje pared.
· Temperatura de trabajo: 5º a 70º.
· Sistema doble posición: vertical/horizontal.




DPEH2 50 - 80 - 100 - 150 - 200L


**DATOS TÉCNICOS**

| | 50L | 80L | 100L | 150L | 200L |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Energética | B | B | B | B | B |
| Perfil de Consumo | M | M | M | L | L |
| Instalación Mural | DP | DP | DP | DP | DP |
| Presión Maxima de Tanque (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Voltaje | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Potencia Eléctrica (w) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.400 | 2.400 |
| Altura (mm) | 804 | 1.154 | 1.404 | 1.492 | 1.952 |
| Diámetro (mm) | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 |
| Peso Neto | 17 | 28 | 33 | 44 | 56 |
| Precio | 645 € | 685 € | 795 € | 915 € | 1.050 € |

# DPEH2 - 50L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 1/2" - M |
| 2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA | 1.500w |
| 3 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 1/2" - M |
| 4 | FIJACIONES | |

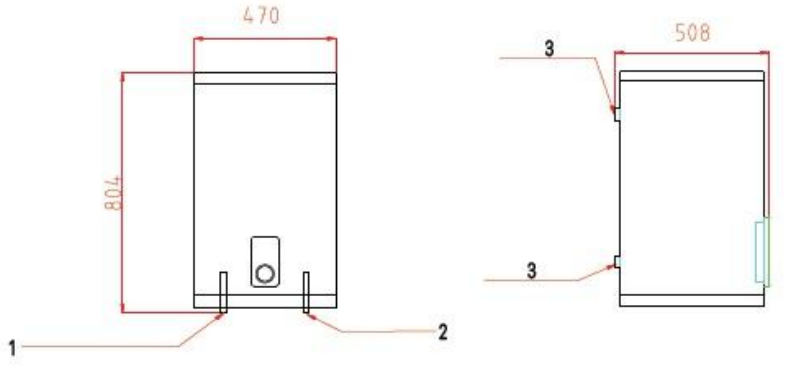


# DPEH2 - 80L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES

| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 1/2" - M |
| 2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA | 1.500w |
| 3 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 1/2" - M |
| 4 | FIJACIONES | |

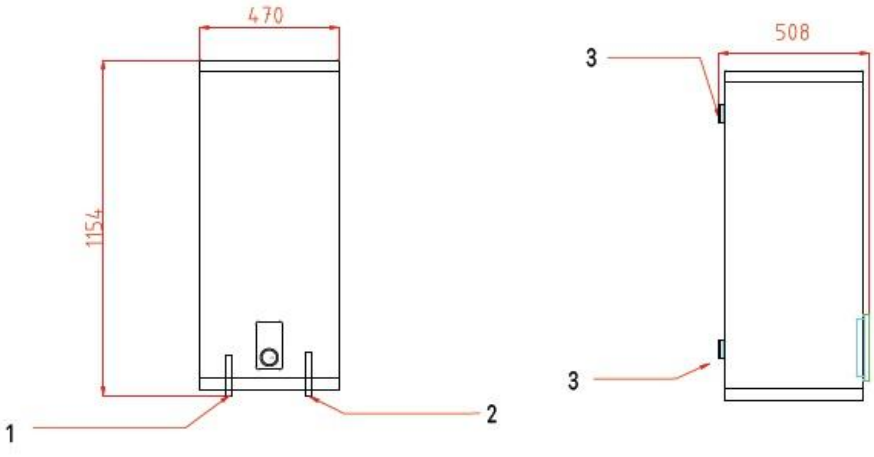






Aquasum

# DPEH2 - 100L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 1/2" - M |
| 2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA | 1.500w |
| 3 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 1/2" - M |
| 4 | FIJACIONES | |

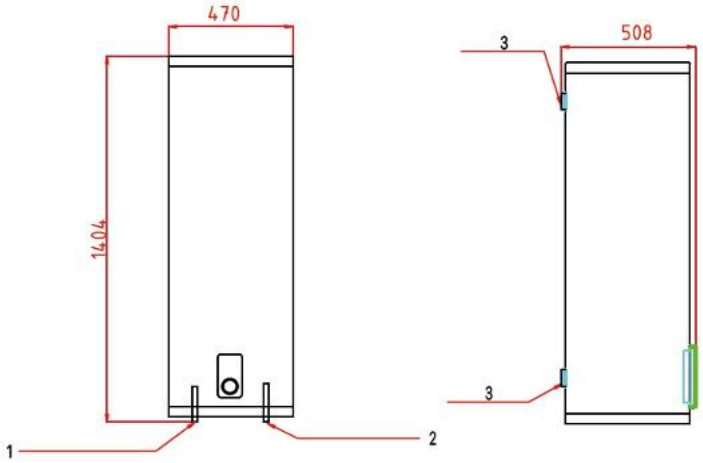


# DPEH2 - 150L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 3/4" - M |
| 2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA | 2.400w |
| 3 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 3/4" - M |
| 4 | FIJACIONES | |

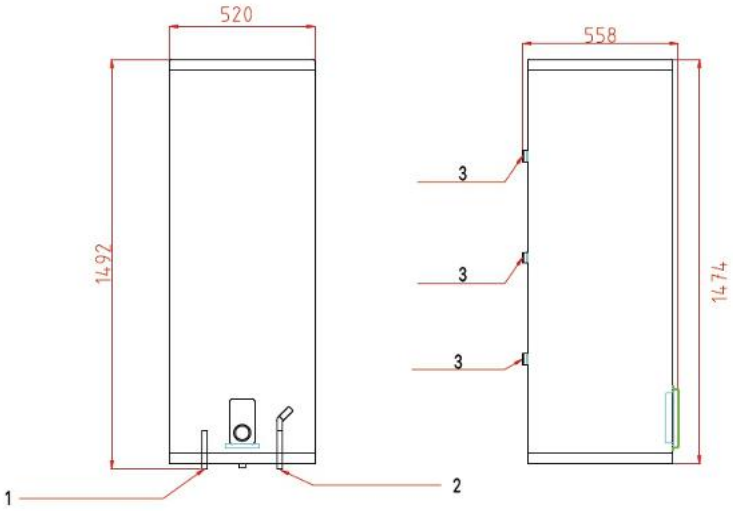


Aquasum

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES

| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 3/4" - M |
| 2 | RESISTENCIA ELÉCTRICA | 2.400w |
| 3 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 3/4" - M |
| 4 | FIJACIONES | |

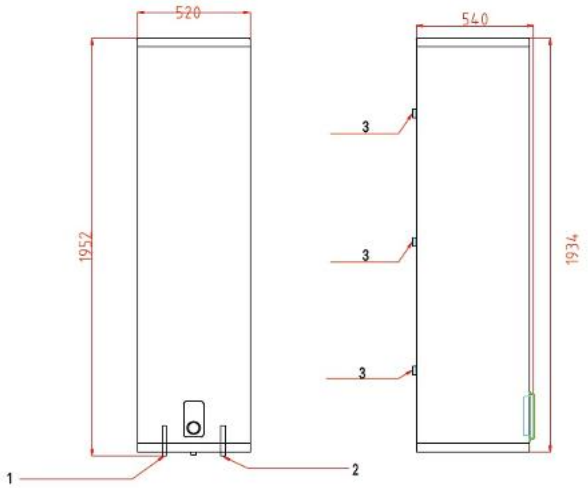




# GCAT

## Aerotermo

A+ CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

5 AÑOS
Garantía 5 años en tanque

amazon alexa

Google Home

ECO FRIENDLY

## GCAT 200i - 250i smart

**BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA**

· Gran ahorro y eficiencia.
· Depósito de acero INOX 304.
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Termostato automático de seguridad.
· Válvula de expansión electrónica.
· Perfil de carga L.
· Ánodo de magnesio.
· Función Antilegionela.
· Control remoto con WiFi y Alexa (app).




amazon alexa

Google Home



ECO FRIENDLY

Aquasum


| ESPECIFICACIONES | | GC AT200i | GC AT250i |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Calentamiento | KW | 2,0 (+1,5*) | 2,0 (+1,5*) |
| Potencia de Entrada | W | 513 (+1500*) | 513 (+1500*) |
| Corriente de Funcionamiento | A | 2,2 (+6,6*) | 2,2 (+6,6*) |
| COPt | | 3,25-3,09**-3,34*** | 3,5-3,35**-3,77*** |
| Volumen del tanque de agua | L | 200 | 250 |
| Voltaje | V/Ph/Hz | 220/240/1/50 | 220/240/1/50 |
| Potencia Máxima de Entrada | W | 620 (+1500*) | 620 (+1500*) |
| Corriente Máxima | A | 2,8 (+6,8*) | 2,8 (+6,8*) |
| Corriente de Arranque | A | 12 | |
| Rango de Temp. de salida del agua (sin apoyo eléctrico) | °C | 10-55 | |
| Temperatura máxima del agua (con apoyo eléctrico) | °C | 70° | |
| Temperatura ambiente de trabajo | °C | -5-43 | |
| Tipe de Refrigerante | | R134a | |
| Carga | | 985gr. | |
| Presión de descarga máxima | Mpa | 2,8 | |
| Presión de Succión Mínima9 | Mpa | 0,9 | |
| Compresor | Tipo | Rotativo | |
| | Marca | GMCC | |
| Motor del ventilador | Tipo | Motor asincrónico | |
| Diámetro del conducto | mm | 160 | |
| Presión Máxima autorizada en el tanque | MPa | 1 | |
| Presión de ajuste de válvula de seguridad | MPa | 0.7 Mpa | |
| Material Interno del tanque / espesor (mm) | INOX | SUS304/1,5 mm | |
| Material aislante | | Poliuretano | |
| Espesor del aislamiento del tanque | mm | 45 | |
| Espesor del aislamiento de la cubierta del tanque | mm | 0,6 | |
| Resistencia eléctrica auxiliar | Kw | 1,5 | 1,5 |
| Válvula de expansión electrónica | | Sí | |
| Termostato automático de seguridad | | Sí | |
| Termostato manual de seguridad | | No | |
| Barra de Magnesio | | Sí | |
| Válvula de Seguridad | | Sí | |
| Función desinfección anti-legionela | | Sí | |
| Salida de agua caliente | | pulgadas 3/4 (hembra) | |
| Entrada/salida de fuente auxiliar de energía | | pulgadas 3/4 (hembra) | |
| Entrada de agua fría | | pulgadas 3/4 (hembra) | |
| Drenaje | | pulgadas 1/2 (macho) | |
| Tamaño del evaporador (L/W/H) | mm | 350 x 38.1 x 378 | |
| Intercambiador de calor externo | m | 55 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 | 45 |
| Dimensiones | mm | 560 x 1700 | 560 x 1960 |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 630 x 650 x 1890 | 630 x 650 x 2120 |
| Peso | Kg | 75 | 83 |
| Peso bruto | Kg | 81 | 89 |
| Perfil ACS | | M | L |
| Clase energética | | A | A+ |
| Los modelos 200im y 250im contienen un Serpentín solar opcional de 1 pulgada (Entrada/Salida) | | | |
| Precio | | 2.190 € | 2.290 € |

Notas: Capacidades y consumos basados en las siguientes condiciones: calentando T. ambiente 20ºC, T. del agua de 10ºC a 55ºC.
*Se raporta calentador eléctrico.

**Eficacia energética de calentamiento del agua basado en clima templado, T. ambiente de 7ºC et. T. del agua de 10ºC a 55ºC.
***Eficiacia energética de calentamiento del agua basado en clima cálido, T. ambiente de 14ºC et T. del agua de 10ºC a 55ºC.

CE

Conforme a la Norma EN 16147

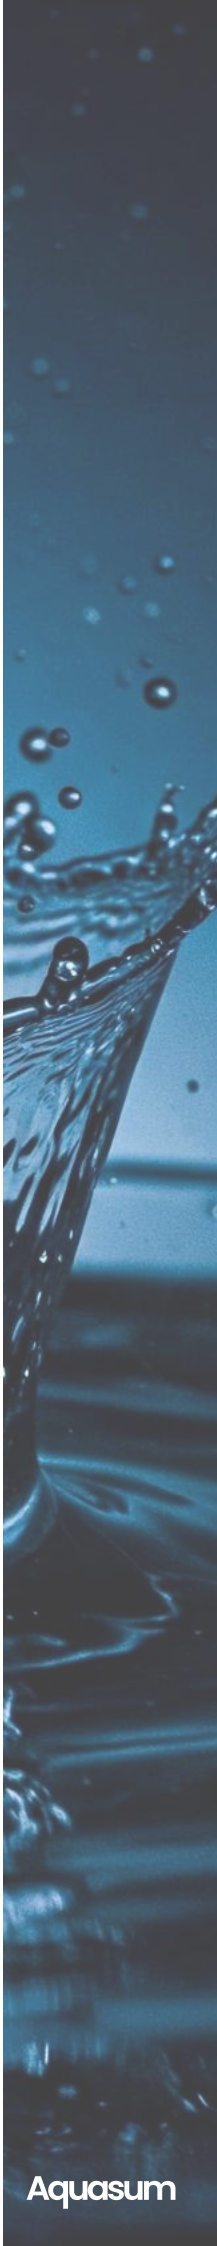




# GCAT

## Aerotermo

## Gran Capacidad

A CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

5 AÑOS
Garantía 5 años en tanque

amazon alexa

Google Home

ECO FRIENDLY

## GCAT 300i - 300im smart

**BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA**

· Gran ahorro y eficiencia.
· Depósito de acero INOX 304.
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Termostato automático de seguridad.
· Válvula de expansión electrónica.
· Perfil de carga XL.
· Ánodo de magnesio.
· Función Antilegionela.
· Control remoto con WiFi y Alexa (app).




amazon alexa

Google Home

ECO FRIENDLY



Aquasum


| ESPECIFICACIONES | | GC AT300i |
|---|---|---|
| Capacidad de Calentamiento | KW | 2,0 (+2,5*) |
| Potencia de Entrada | W | 513 (+2500*) |
| Corriente de Funcionamiento | A | 2,2 (+11,4*) |
| COPt | | 2,76-2,51**-2,92*** |
| Volumen del tanque de agua | L | 300 |
| Voltaje | V/Ph/Hz | 220/240/1/50 |
| Potencia Máxima de Entrada | W | 620 (+2500*) |
| Corriente Máxima | A | 2,8 (+11,4*) |
| Corriente de Arranque | A | 12 |
| Rango de Temp. de salida del agua (sin apoyo eléctrico) | °C | 10-55 |
| Temperatura máxima del agua (con apoyo eléctrico) | °C | 70° |
| Temperatura ambiente de trabajo | °C | -5-43 |
| Tipe de Refrigerante | | R134a |
| Carga | | 985gr. |
| Presión de descarga máxima | Mpa | 2,8 |
| Presión de Succión Mínima9 | Mpa | 0,9 |
| Compresor | Tipo | Rotativo |
| | Marca | GMCC |
| Motor del ventilador | Tipo | Motor asincrónico |
| Diámetro del conducto | mm | 160 |
| Presión Máxima autorizada en el tanque | MPa | 1 |
| Presión de ajuste de válvula de seguridad | MPa | 0.7 Mpa |
| Material Interno del tanque / espesor (mm) | INOX | SUS304/1,5 mm |
| Material aislante | | Poliuretano |
| Espesor del aislamiento del tanque | mm | 45 |
| Espesor del aislamiento de la cubierta del tanque | mm | 0,6 |
| Resistencia eléctrica auxiliar | Kw | 2,5 |
| Válvula de expansión electrónica | | Sí |
| Termostato automático de seguridad | | Sí |
| Termostato manual de seguridad | | No |
| Barra de Magnesio | | Sí |
| Válvula de Seguridad | | Sí |
| Función desinfección anti-legionela | | Sí |
| Salida de agua caliente | | pulgadas 3/4 (hembra) |
| Entrada/salida de fuente auxiliar de energía | | pulgadas 3/4 (hembra) |
| Entrada de agua fría | | pulgadas 3/4 (hembra) |
| Drenaje | | pulgadas 1/2 (macho) |
| Tamaño del evaporador (L/W/H) | mm | 350 x 38.1 x 378 |
| Intercambiador de calor externo | m | 55 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 58 |
| Dimensiones | mm | 650 x 1800 |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 700 x 700 x 1995 |
| Peso | Kg | 93 |
| Peso bruto | Kg | 97 |
| Perfil ACS | | XL |
| Clase energética | | A |
| El modelo 300im contiene un Serpentín solar opcional de 1 pulgada (Entrada/Salida) | | |
| Precio | | 2.390 € 2.490 € |

Notas: Capacidades y consumos basados en las siguientes condiciones: calentando T. ambiente 20ºC, T. del agua de 10ºC a 55ºC.
*Se raporta calentador eléctrico.

**Eficacia energética de calentamiento del agua basado en clima templado, T. ambiente de 7ºC et. T. del agua de 10ºC a 55ºC.
***Eficiacia energética de calentamiento del agua basado en clima cálido, T. ambiente de 14ºC et T. del agua de 10ºC a 55ºC.

CE

Conforme a la Norma EN 16147

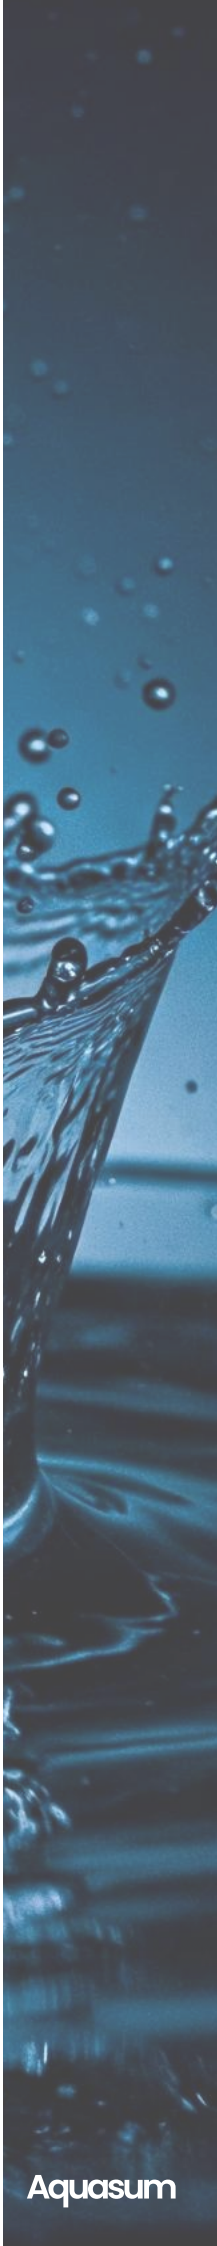

Aquasum




# BTS

## Depósito de Inercia

## 30 - 50 - 100 L

B CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

5 AÑOS Garantía 5 años

CE

## BTS 30-50-100L

### DEPÓSITO DE INERCIA CALOR-FRÍO EN ACERO INOXIDABLE SUS304

· Depósito de inercia calor-frío.
· Acero Inoxidable SUS304.
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Termostato.
· Patas y soporte anclaje pared.
· Temperatura de trabajo: 5º a 90º.



## BTS 30-50-100L

### DATOS TÉCNICOS

| | | 30L | 50L | 100L |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | mm. | H580/Ø380 | H840/Ø420 | H1.095 /Ø470 |
| Capacidad Inercia | L | 30 | 50 | 100 |
| Presión de diseño | bar | 7 | 7 | 7 |
| Presión de trabajo | bar | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura máxima operación | ºC | 90 | 90 | 90 |
| Peso Neto | Kg | 11 | 13 | 21 |
| Precio | € | 450 € | 485 € | 525 € |


Aquasum

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CONEXIÓN PURGADOR | 1/2" |
| 2 | SALIDA FRÍO-CALOR | 1" - 1/4" |
| 3 | ENTRADA FRÍO-CALOR | 1" - 1/4" |
| 4 | CONEXIÓN FUENTE ENERGÍA CALEFACCIÓN | 1" - 1/4" |
| 5 | SENSOR DE TEMPERATURA | PG9 |
| 6 | VACIADO | 1/2" |
| 7 | TOMA ADICIONAL | 1/2" |
| 8 | FIJACIONES | |




# BTS 30L

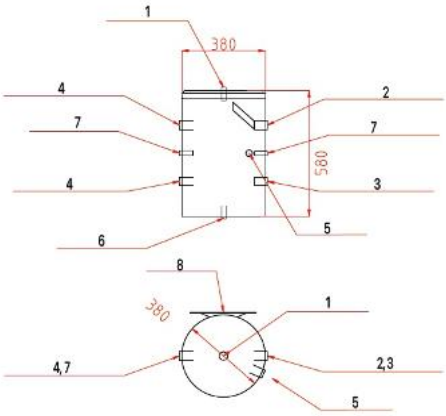


# BTS 50L

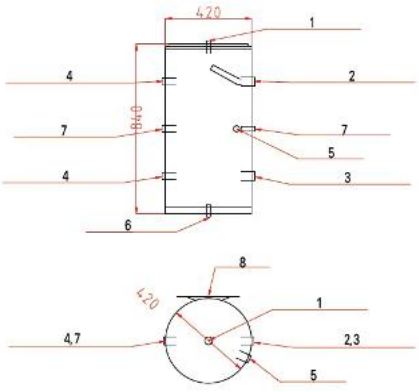


# BTS 100L

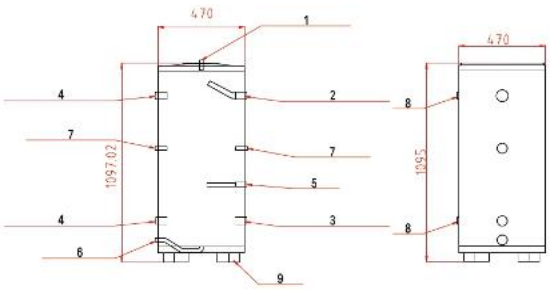


Viene con anclaje de pared y patas

Aquasum




# BTS

## Depósito de Inercia

## 150 - 200 - 500 L

B CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

5 AÑOS
Garantía 5 años

CE

## BTS 150-200-500L

### DEPÓSITO DE INERCIA CALOR-FRÍO EN ACERO INOXIDABLE SUS304

· Depósito de inercia calor-frío.
· Acero Inoxidable SUS304.
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Termostato.
· Patas y soporte anclaje pared.
· Temperatura de trabajo: 5º a 90º.



## BTS 150-200-500L

### DATOS TÉCNICOS


| | | 150L | 200L | 500L |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | mm. | H1.527/Ø470 | H1.524/Ø520 | H1.900 /Ø700 |
| Capacidad Inercia | L | 150 | 200 | 500 |
| Presión de diseño | bar | 7 | 7 | 7 |
| Presión de trabajo | bar | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura máxima operación | ºC | 90 | 90 | 90 |
| Peso Neto | Kg | 29 | 35 | 70 |
| Precio | € | 675 € | 735 € | 1.290 € |

Aquasum

# BTS 150L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CONEXIÓN PURGADOR | 1/2" |
| 2 | SALIDA FRÍO-CALOR | 1" - 1/4" |
| 3 | ENTRADA FRÍO-CALOR | 1" - 1/4" |
| 4 | CONEXIÓN FUENTE ENERGÍA CALEFACCIÓN | 1" - 1/4" |
| 5 | SENSOR DE TEMPERATURA | PG9 |
| 6 | VACIADO | 1/2" |
| 7 | TOMA ADICIONAL | 1/2" |
| 8 | FIJACIONES | |
| 9 | PATAS | |

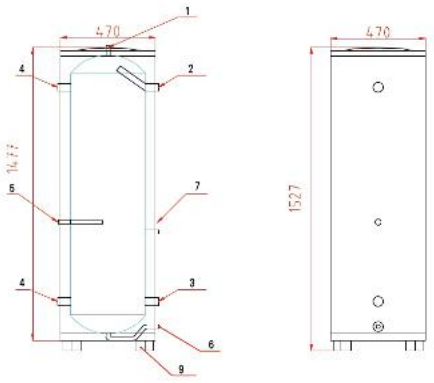


# BTS 200L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CONEXIÓN PURGADOR | 1/2" |
| 2 | SALIDA FRÍO-CALOR | 1" - 1/4" |
| 3 | ENTRADA FRÍO-CALOR | 1" - 1/4" |
| 4 | CONEXIÓN FUENTE ENERGÍA CALEFACCIÓN | 1" - 1/4" |
| 5 | SENSOR DE TEMPERATURA | PG9 |
| 6 | VACIADO | 1/2" |
| 7 | TOMA ADICIONAL | 1/2" |
| 8 | FIJACIONES | |
| 9 | PATAS | |

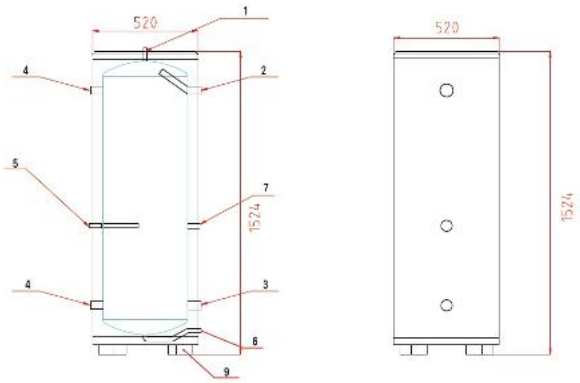


# BTS 500L

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES

| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CONEXIÓN PURGADOR | 1/2" |
| 2 | SALIDA FRÍO-CALOR | 2" |
| 3 | ENTRADA FRÍO-CALOR | 2" |
| 4 | CONEXIÓN FUENTE ENERGÍA CALEFACCIÓN | 2" |
| 5 | SENSOR DE TEMPERATURA | PG9 |
| 6 | VACIADO | 1/2" |
| 7 | TOMA ADICIONAL | 1/2" |
| 8 | FIJACIONES | |
| 9 | PATAS | |

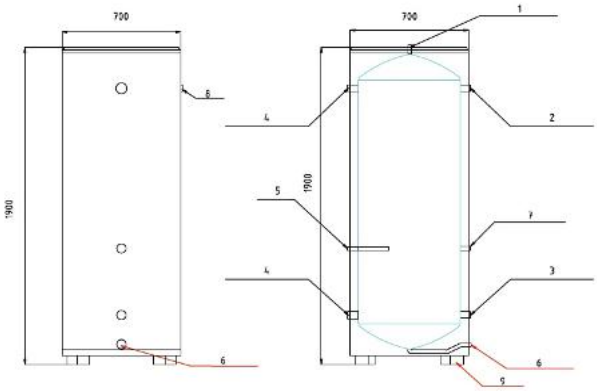




# BACS

## Acumulador ACS + Inercia
## 200/50 - 300/50

B CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

7 AÑOS Garantía 7 años

CE

## BACS 200/50 - 300/50

### ACUMULADOR BOMBA DE CALOR + DEPÓSITO DE INERCIA

· Sistema para producción de ACS e inercia calor-frío.
· Acumulador bomba de calor en acero DÚPLEX.
· Intercambiador en acero 316 de alta eficiencia para bomba de calor.
· Depósito de inercia en acero inoxidable SUS304.
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Dos resistencias eléctricas de apoyo 2.000 W.
· Termómetro y piezómetro.
· Termostato de seguridad.
· Toma de recirculación.
· Patas y soporte anclaje pared.
· Temperatura de trabajo: 5° a 90°.
· Boca de Inspección de 130mm en acero inoxidabble 316.

## BACS 200/50 - 300/50

| DATOS TÉCNICOS | | 200-50 | 300-50 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | mm. | H2.025 / Ø560 | H2.070 / Ø646 |
| Capacidad total | L | 250 | 350 |
| Capacidad ACS | L | 200 | 300 |
| Capacidad Inercia | L | 50 | 50 |
| Superficie serpentín | m² | 2,6 | 3,3 |
| Presión máxima serpentín | bar | 7 | 7 |
| Presión máxima acumulador | bar | 7 | 7 |
| Temperatura máxima operación | °C | 90 | 90 |
| Peso Neto | Kg | 63 | 82 |
| Peso Vacío | Kg | 58 | 76 |
| Precio | € | 2.190 € | 2.790 € |


Aquasum

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CONEXIÓN PURGADOR | 1/2" - M |
| 2 | RECIRCULACIÓN / VÁLVULA PT | 3/4" |
| 3 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 3/4" |
| 4 | INTERCAMBIADOR 17,5M ó 23M x Ø32mm-316 CORRUGADO | |
| 5 | TERMÓMETRO Y PIEZÓMETRO | |
| 6 | ENTRADA INTERCAMBIADOR DE CALOR | 1" - M |
| 7 | TERMOSTATO DE SEGURIDAD | |
| 8 | RESISTENCIA ELÉCTRICA 2KW | 1" |
| 9 | SENSOR DE TEMPERATURA | |
| 10 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 3/4" - M |
| 11 | VACIADO | 1/2" - M |

| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 12 | SALIDA INTERCAMBIADOR DE CALOR | 1" - M |
| 15 | IDA FUENTE DE CALOR A | 1" |
| 16 | RETORNO FUENTE DE CALOR A | 1" |
| 17 | IDA CIRCUITO CLIMATIZACIÓN | 1" |
| 18 | RETORNO CIRCUITO CLIMATIZACIÓN | 1" |
| 19 | SOPORTES SUELO | |
| 20 | LLENADO DE AGUA | 1/2" |
| 21 | FIJACIONES | |
| 22 | RETORNO DE AGUA | 3/4" |
| 23 | BOCA DE LIMPIEZA 130(316) | |

# BACS - 200/50

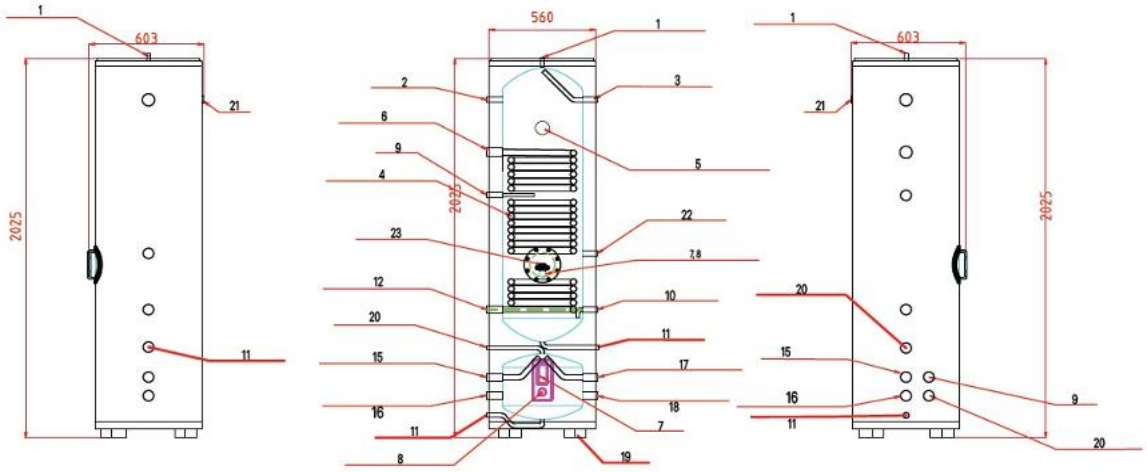


# BACS - 300/50

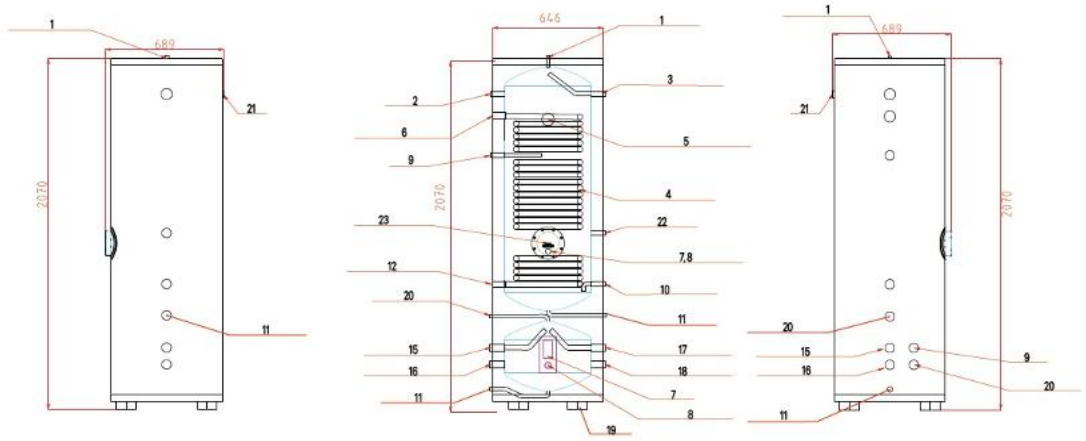


Aquasum




# HEWAT

## Acumulador Serpentín Sobredimensionado 200 / 300

B CLASE ENERGÉTICA

Fácil Instalación

Medidas compactas

7 AÑOS
Garantía 7 años

CE

## HEWAT 200 - 300L

### ACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR

· Acumulador bomba de calor en acero DÚPLEX 2205.
· Intercambiador en acero INOX 316 de alta eficiencia para bomba de calor.
· Diseño compacto con cubierta exterior en metal lacado.
· Resistencia eléctrica de apoyo 2.000W.
· Termómetro y piezómetro.
· Termostato de seguridad.
· Toma de recirculación.
· Patas y soporte anclaje pared.
· Temperatura de trabajo: 5º a 90º.

HEWAT 200-300L

### DATOS TÉCNICOS

| | | 200L | 300L |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | mm. | H1.604 / Ø560 | H1.890 / Ø600 |
| Capacidad total | L | 200 | 300 |
| Capacidad ACS | L | 200 | 300 |
| Superficie serpentín | m² | 2,6 | 3,3 |
| Presión máxima serpentín | bar | 7 | 7 |
| Presión máxima acumulador | bar | 7 | 7 |
| Temperatura máxima operación | ºC | 90 | 90 |
| Peso Neto | Kg | 46 | 61 |
| Precio | € | 1.640 € | 1.840 € |


Aquasum

## ESQUEMAS Y DIMENSIONES


| | DESCRIPCIÓN | CONEXIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CONEXIÓN PURGADOR | 1/2" - M |
| 2 | RECIRCULACIÓN | 3/4" |
| 3 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | 3/4" |
| 4 | BOCA DE LIMPIEZA | 130 (acero 316) |
| 5 | TERMÓMETRO Y PIEZÓMETRO | |
| 6 | ENTRADA INTERCAMBIADOR DE CALOR | 1" - M |
| 7 | TERMOSTATO DE SEGURIDAD | |
| 8 | RESISTENCIA ELÉCTRICA 2KW | 1" |
| 9 | SENSOR DE TEMPERATURA | |
| 10 | ENTRADA DE AGUA FRÍA | 3/4" - M |
| 11 | VACIADO | 1/2" - M |
| 12 | SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | 1" - M |
| 13 | FIJACIONES | |
| 14 | RETORNO DE AGUA | 3/4" |
| 15 | SOPORTES DE SUELO | |
| 15 | INTERCAMBIADOR CORRUGADO ACERO INOX 316 - 17.5m ó 23m x Ø32mm | |



# HEWAT - 200L

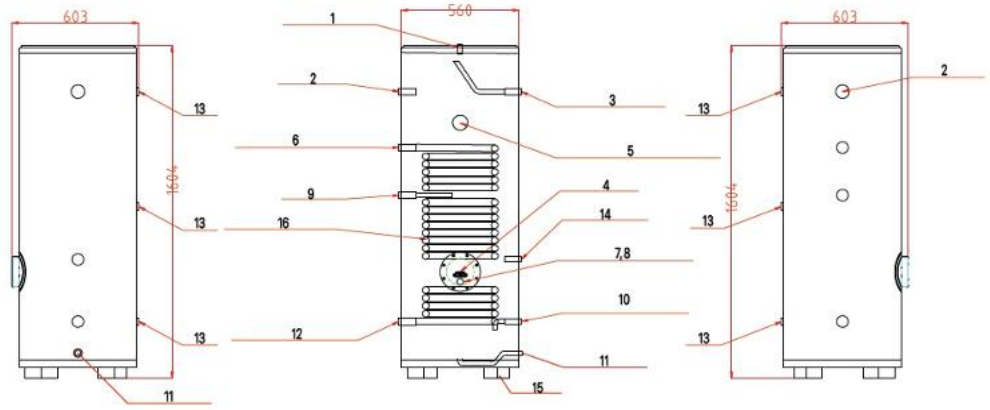


# HEWAT - 300L

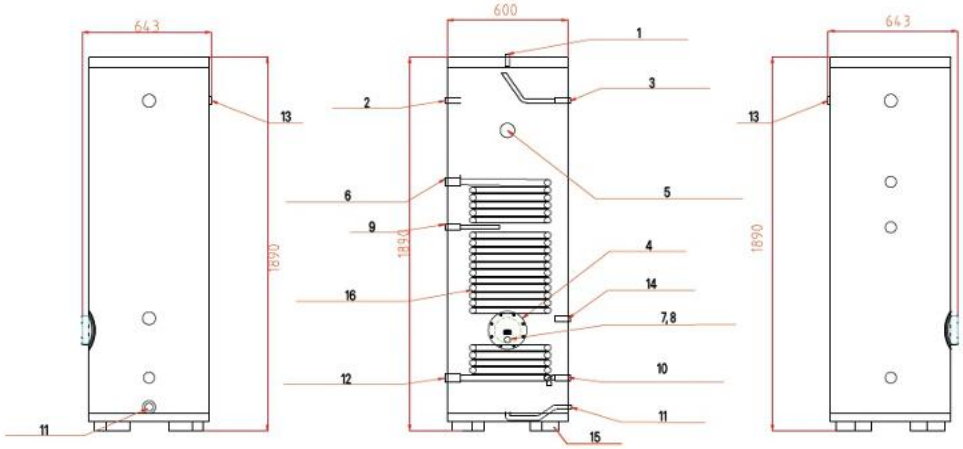


Aquasum

# NOTAS

# NOTAS

# Aquasum


**CULLEREDO**
Av. Almeiras, 21
15180
almeiras@bermudezulloa.es

**LA CORUÑA**
C/San Diego, 2
15009
suministros@bermudezulloa.es

**SANTIAGO DE COMPOSTELA**
Vía de la Cierva, 11 - Pol. del Tambre
15890
santiago@bermudezulloa.es

**FERROL**
P.I. de la Gándara, C/4G Nº33
15404
ferrol@bermudezulloa.es

**SANXENXO**
Lugar Forxán, 61,
Adina
36979
sanxenxo@bermudezulloa.es

Centralita: 981 663 001
administracion@bermudezulloa.es